

DIAMOND SERİSİ ISI TÜNELLERİ

Yüksek performanslı alttan sirkülasyonlu ısı tünelleri



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

DIAMOND SERİSİ ISI TÜNELLERİ

Yüksek performanslı alttan sirkülasyonlu ısı tünelleri

ÖZELLİKLERİ


- Çift katmanlı izolasyon odası ile artırılmış ısı yalıtımı
- Alt hazneye gömülü ısı haznesi ve fan sistemi
- Ayarlanabilir flap ve kanallar ile mükemmel ısı dağılımı
- Konveyör hız kontrolü ile ısı işlem süresi ayarlayabilme
- Zincir kaldırma sistemi ile anında PE-POF geçiş yapabilmeye (T45 & T60 için)
- Kullanımı bittiğinde kapatma öncesi 70°C'e kadar otomatik soğutma
- Tüm paketleme makinesi modelleriyle uyumlu
- Frenli tekerlekleri ile kolayca taşınabilir gövde
- PID kontrollü ısı yönetimi
- Sirkülasyon fanı hız kontrolü ile hava debisi yönetimi
- Uzun ömürlü makaron kaplı tünel milleri
- Renk: Metalik Koyu Gri (RAL Kodu: Özel Karışım)

OPSİYONEL

- Alternatif konveyör seçenekleri: Tel Örgü, Teflon Örgü, Plastik Örgü
- Yüksek iç kabin tasarımları mevcuttur (H250, H400, H600 vb.)
- PE shrink uygulamalar için tünel çıkışı yan baskı ütüleme ruloları
- PE shrink uygulamalar için tünel çıkışı soğutma fanları
- Özel uygulamalar için davlumbaz bacaları
- Nemli/ıslak çalışma ortamları için paslanmaz şase versiyonları
- PLC ve Dokunmatik Ekran eklentisi ile hafızaya alınabilir ayarlar

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Yüksek ısı ortamında çalışan tünellerin giriş ve çıkışlarında muhafaza sacları ile emniyetli bir koruma uygulanmıştır
- Konveyör sistemi sıkışma durumunda otomatik durur ve emniyete alır
- Isı ve yangın riskine karşı bantın veya fanın durması halinde ısıtıcılar otomatik olarak devre dışı kalır
- Tünel fanı tamamen kapalı bir muhafaza içindedir operatörün teması ve tehlike riski yoktur

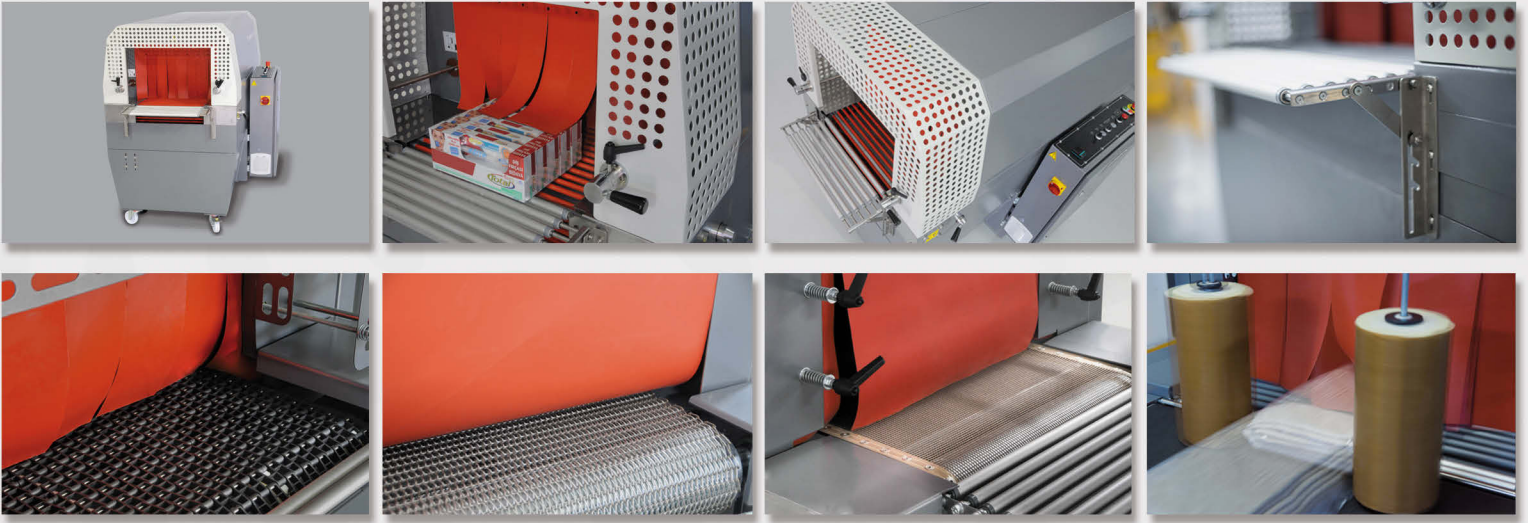

DIAMOND TÜNEL SERİSİ													
Model	Ebatlar (mm)									Enerji Tük. Azami / Ort	Kurulu Güç 400V, 3faz	Ağırlık	
	a	b	c	d	e	f	g	h1	h			Net	Brüt
Standart Tek Kabin Tüneller													
T45 - 1400	1900mm	2065mm	1400mm	250mm	450mm	860mm	1065mm	860mm	1340mm	13kW / 8kW	31 A	600 kg	655 kg
T60 - 1400	1900mm	2065mm	1400mm	250mm	600mm	1000mm	1190mm	860mm	1340mm	17kW / 10kW	35 A	750 kg	820 kg
T80 - 1700	2200mm	2365mm	1700mm	400mm	800mm	1200mm	1390mm	860mm	1490mm	24kW / 14kW	42 A	910 kg	1000 kg
T100 - 1700	2200mm	2365mm	1700mm	400mm	1000mm	1400mm	1590mm	860mm	1490mm	30kW / 18kW	56 A	1100 kg	1210 kg
T120 - 1700	2200mm	2365mm	1700mm	400mm	1200mm	1600mm	1790mm	860mm	1490mm	35kW / 21kW	59 A	1350 kg	1490 kg
T150 - 1700	2200mm	2365mm	1700mm	400mm	1500mm	1900mm	2090mm	860mm	1490mm	41kW / 25kW	68 A	1600 kg	1770 kg
Uzun Tek Kabin Tüneller													
T45 - 2100	2600mm	2765mm	2100mm	250mm	450mm	860mm	1065mm	860mm	1340mm	20kW / 12kW	42 A	860 kg	945 kg
T60 - 2100	2600mm	2765mm	2100mm	250mm	600mm	1000mm	1190mm	860mm	1340mm	28kW / 17kW	52 A	1000 kg	1110kg
Çift Kabin Tüneller													
T45 - 2800	3300mm	3465mm	2800mm	250mm	450mm	860mm	1065mm	860mm	1340mm	25kW / 15kW	58 A	1040 kg	1160 kg
T60 - 2800	3300mm	3465mm	2800mm	250mm	600mm	1000mm	1190mm	860mm	1340mm	33kW / 20kW	68 A	1200 kg	1360 kg
T80 - 2800	3300mm	3465mm	2800mm	400mm	800mm	1200mm	1390mm	860mm	1490mm	46kW / 28kW	72 A	1450 kg	1650 kg
T100 - 2800	3300mm	3465mm	2800mm	400mm	1000mm	1400mm	1590mm	860mm	1490mm	57kW / 34kW	90 A	1700 kg	1950 kg
T120 - 2800	3300mm	3465mm	2800mm	400mm	1200mm	1600mm	1790mm	860mm	1490mm	66kW / 40kW	100 A	1950 kg	2240 kg
T150 - 2800	3300mm	3465mm	2800mm	400mm	1500mm	1900mm	2090mm	860mm	1490mm	78kW / 47kW	115 A	2200 kg	2530 kg

