


# ULTIMATE CLS SERİSİ TÜNELLİ L KESME MAKİNESİ

Tam otomatik monoblok L-kesim ve tünel kombinasyonu

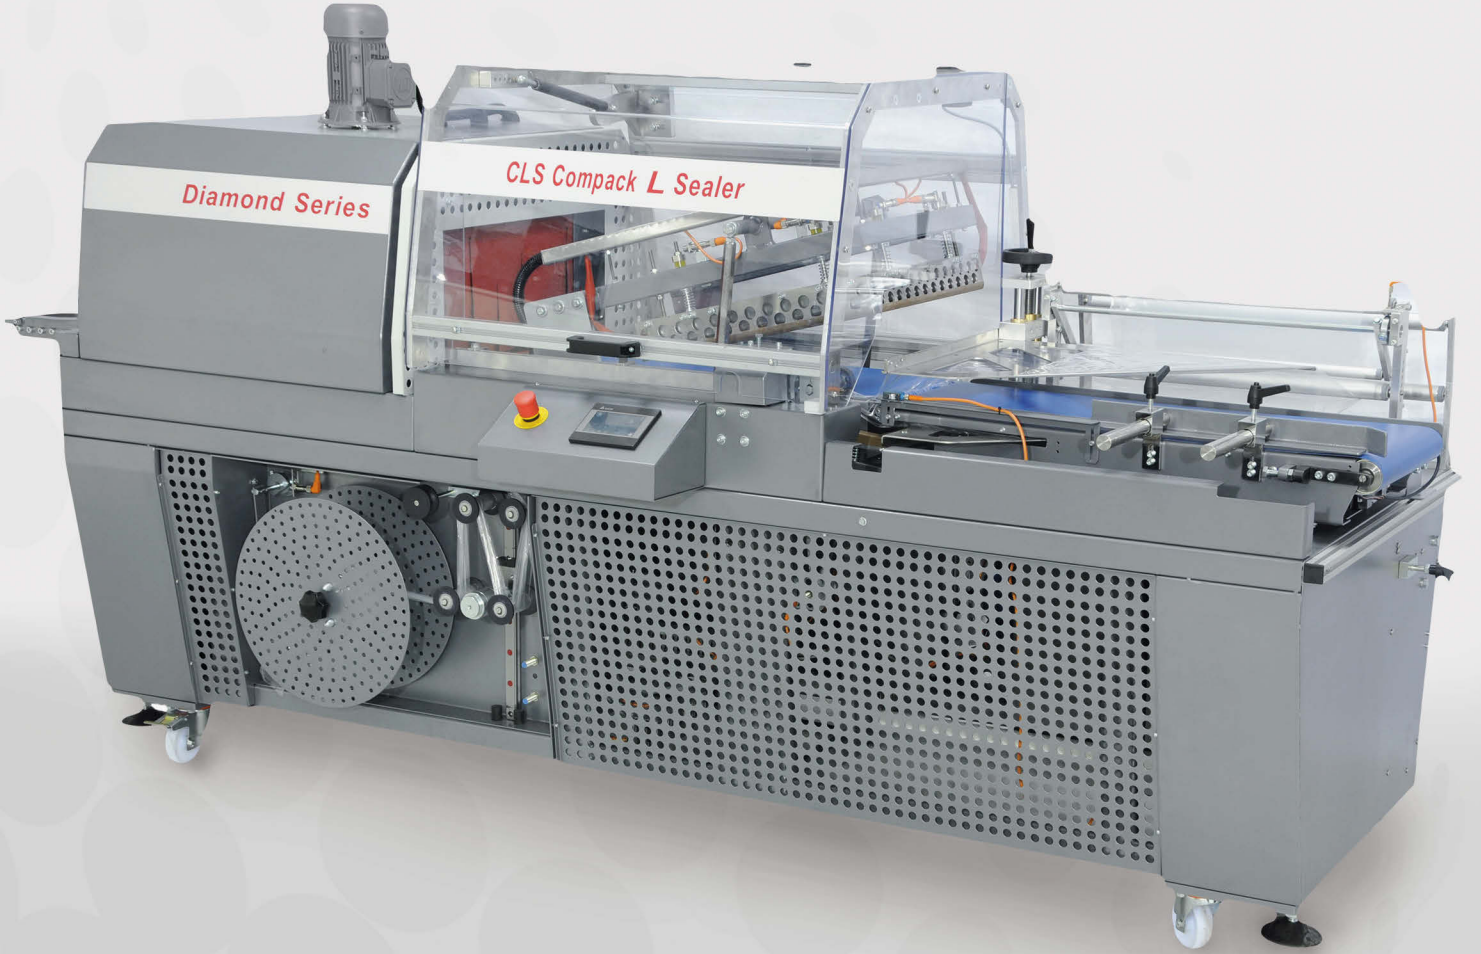

Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

# ULTIMATE CLS SERİSİ TÜNELİ L KESME MAKİNESİ

Tam otomatik monoblok L-kesim ve tünel kombinasyonu

## AVANTAJLARI

- Kompakt gövde dizaynı sayesinde yerleşim alanından tasarruf
- Orta kapasitede tam otomatik paketleme için en ekonomik çözüm
- Üretim hatlarına doğrudan ve kolayca entegre olabilmeye imkanı
- Hafızaya alınabilen ve geri çağırılabilen ısı ayarları

## ÖZELLİKLERİ

- Diamond tip kabin tasarımı ile estetik ve tasarruflu çalışma imkanı
- Tünel konveyöründe hız kontrolü ile ısı işlem süresi ayarlayabilme
- Kapatma modunda tünel içi 70 dereceye kadar otomatik soğutma
- Tünelde standart ısı kontrolden bağımsız "acil-durum" ısı kontrol güvenliği
- Fotosel tespiti ve enkoder kontrolü ile otomatik boy tanıma
- Renkli, dokunmatik ve kullanımı kolay kontrol paneli
- Gerginlik kontrollü ve otomatik ambalaj malzemesi sürme
- Gerginlik kontrollü ve otomatik fire sarma
- PLC ve fotosel ile paket besleme aralık sıklığı kontrolü
- Ürün sayacı, toplam ve anlık kapasite okuyabilme
- Profesyonel tip deşarj delik delme kasnakları
- Akıllı dijital ısı kontrol sistemi (PID) ile ısı ve enerji yönetimi
- Yan kanatçıklar ile hava akım kontrolü

## KAYNAK SİSTEMİ

- Teflon kaplı L-tipi kesme bıçakları ve "Sıcak-çene" sistemi
- PID kontrollü ve ekrandan girilebilen kaynak sıcaklık değerleri
- Farklı ambalaj malzemelerinin yapılarına uygun kaynak bıçakları
- Fotosel ile çene altı ürün tespiti ve koruması

## ESNEKLİK


- Farklı ürün ebatlarında ve hız değişimlerinde kolay ayarlama
- Farklı yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran
- Film değişiminde tasarım avantajıyla kolay fire yükleme ve boşaltma
- Alt gövdeye gömülü kolay açılır film çekmecesi ile yer tasarrufu
- Paket boyuna göre ayrı ön ve arka fire ayarları

## OPSİYONEL

- Merkez kaynak ayar sistemi ile kaynak çizgisi hizalayabilme özelliği
- Otomatik "kavuşma-bandı" ile çene bölgesinde küçük ürünlerin kolay geçişi
- Baskılı film kontrol sistemi
- Film katlama ünitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme
- Operatör panelinden harici bantları kontrol etme imkanı
- Tünel fanı için hız kontrol imkanı
- Tünel mil kaldırma sistemi ile PE/POF malzeme varyantlarına uyum
- Tünel konveyörü alternatifleri: Tel örgü, Teflon örgü veya Plastik Modüler

## KALİTE

- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi
- Festo, Omron, Pnömatikler, Eaton, Siemens elektrik donanımları
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranabilir parçalar dışında 1 yıl garanti
- Yedek parça stoğu ve satış sonrasında üretici firma desteği
- 5 yıl boyunca üretici firma garantisinde parça tedariki

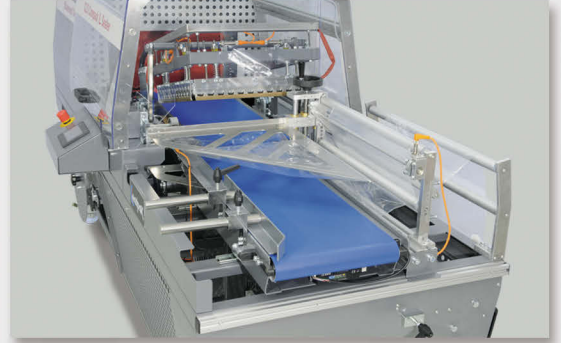

## Teknik Özellikler

Maksimum Ambalaj Ebatları: E:300 x B:350 x Y:120mm	Minimum Paket Genişliği: 50mm	Hava İhtiyacı: 6 Bar
Çene Açıklığı: 150mm	Maksimum Film Bobin Genişliği: 500mm	Kurulu Güç: 400V, 18 Amper, 3 Faz
Bant Hızı: 20 mt/dk	Film Kalınlığı: 15 - 40 mikron	Ortalama Tüketim: 9,5kw, 6,3kW (azami)
L - Çene Ebatları: 420 x 450mm	Kullanılabilir Film Türleri: POF, PE	Boyutlar (AxBxC): 1280x2550x1450mm
Çalışma Yüksekliği (D): 860mm	Maksimum Rulo Çapı: Ø 270mm	Paletli Ebatlar (AxBxC): 1480x2750x1550mm
Taşıma Bandı Eni: 320mm	Renk: Gri karışım + RAL7015 + RAL7010	Ağırlık (Net / Paletli): 765 kg / 860 kg

\* DINA4 Formu ve Cls Compact L sealer modeli için geçerlidir. Gerçek paketleme hızı ürün fiziksel şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine bağlıdır.

