

# CONTINUOUS PRO MOTION

Gezer Çeneli Sürekli Kesim Ambalaj Makinesi



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

# CONTINUOUS PRO MOTION

## Gezer Çeneli Sürekli Kesim Ambalaj Makinesi

### AVANTAJLARI

- Sürekli motion duraksız sistemle yüksek hızlarda çalışabilme
- Dikey çene sistemi çift eksen servo motor kontrollü
- Dikey ve yatay çenede yüksek hassasiyet ve süreklilik
- Ambalajda boy sınırı olmaksızın çalışma imkanı
- Paketlerin 4 yönünde tam kontrollü film sarfiyatı ile tasarruf
- Kompakt dizaynı ile az yer kaplayan ergonomik tasarım
- Düşük enerji & Azami güvenlik

### ÖZELLİKLERİ

- Touch ve renkli ekran ile kolay kullanım
- Encoder kontrollü hız / boy kontrollü akıllı sistem
- Kolay format değişikliği ile farklı paketlere uyum kolaylığı
- Düz yüzeyli ve kuyruklu bantlarda ürün besleme aralık kontrolü
- Ergonomik operator paneli ve kullanışlı mekanik buton desteği
- En son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrikli emniyeti
- Dikey ve yatay çenede akıllı PID ısı kontrollü ısıtma
- Gergi kontrollü otomatik film besleme sistemi
- Photocell kontrollü paketler arası eşit ölçülü senkron besleme
- Otomatik boy tanır; kısa ve uzun ürünü aynı anda uygulama

### KAYNAK SİSTEMİ

- Duraksız, düz akan ve katlanmadan film kaynak avantajı
- %15'e varan film tasarrufu
- Dikey kesme bölgesinde gergi azaltma sistemi ile gerilimsiz dikiz

- Fire sarma sistemi ile en ince filmlerde bile kopmadan çalışabilme
- Yükseklik ayarlı dikey çene (Opsiyonel Motorlu sistem)
- Farklı paket yükseklikleri için "Merkez Kaynak" özelliği"

### ESNEKLİK





- Yerel dillerde touch ekran kullanım avantajı
- Reçete uygulaması ile farklı paket ayarlarını hafızada tutma/çağırma
- Acil durum ve operasyon hatalarında uyarı mesajları
- "Navigasyon Kontrolü" ile gerçek çalışma hızları ve üretim adetleri

### OPSİYONEL

- Yüksek kalınlık veya PE filmler için çift kaynaklı veya özel tasarım çene
- Operatör paneli üzerinden harici besleme bandı kontrolü
- Yassı, ince ürün algılama için dikey fotosel
- Baskılı film uygulaması, marker algılama ve paket/baskı boy kontrolü

### KALİTE

- ISO9001-2000 kalite belgesi üretim
- CE markası
- Yıpranabilen parçalar dışında 1 yıl garanti
- 5 yıl boyunca üretici firma garantisinde parça tedariki

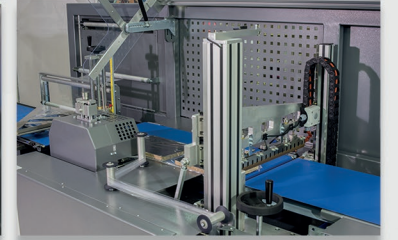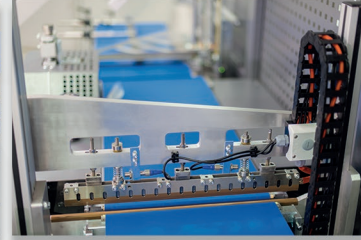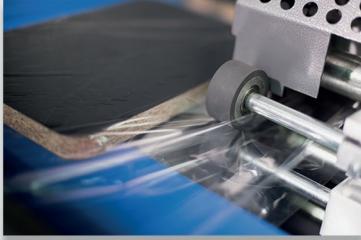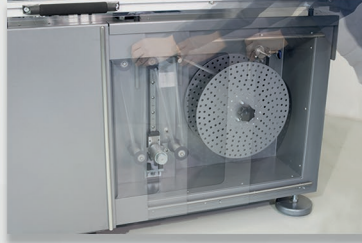

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	CONTINUOUS Pro Motion 20	CONTINUOUS Pro Motion 40	CONTINUOUS Pro Motion 60	CONTINUOUS Pro Motion 80
Maksimum Çene Açıklığı: 250mm	Maksimum Paket Ölçüleri (ExBxY): 170 x Sınırsız x 250mm	370 x Sınırsız x 250mm	570 x Sınırsız x 250mm	770 x Sınırsız x 250mm
Maksimum Bant Hızı: 30 m/dk.	Çene Boyu: 400mm	540mm	730mm	930mm
Maksimum Hız: 80 paket/dk.*	Taşıma Bandı Eni: 200mm	400mm	600mm	800mm
Maksimum Rulo Çapı: Ø270mm	Maksimum Film Eni: 700mm	700mm	1000mm	1000mm
Opsiyonel daha geniş (+50mm)	Kurulu Güç (50-60 Hz): 400V, 3x7 Amper, 3 Faz	400V, 3x7 Amper, 3 Faz	400V, 3x7 Amper, 3 Faz	400V, 3x9 Amper, 3 Faz
Çalışma Yüksekliği: 860mm	Tüketim (Maksimum/Ortalama): 7 kW / 5 kW	7 kW / 5 kW	7 kW / 5 kW	9 kW / 6 kW
Uygulanan Film Türleri: 7-40 µ POF, PP, PE " V " Bıçak	Boyutlar ( AxBxC): 1190 x 3255 x 1885mm	1400 x 3255 x 1885mm	1855 x 3755 x 1930mm	1935 x 3755 x 1930mm
40-60 µ PE, OPP " W " Bıçak	Paletli Ebatlar (AxBxC): 1500 x 3450 x 1600mm	1500 x 3400 x 1600mm	2000 x 3950 x 1650mm	2200 x 3950 x 1650mm
Renk: Gri karışım + RAL7010 + RAL7015	Ağırlık (Net/Paletli): 700 kg / 790 kg	980 kg / 1010 kg	1090 kg / 1250 kg	1140 kg / 1320 kg

\* Gerçek paketleme hızı ürün fiziksel şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine bağlıdır.

\*\* Continuous ProMotion 60 ve ProMotion 80 serileri için minimum paket genişliği: 250mm

